

CO₂ -modulaattorin asennusseloste

Mosquito Slayer Sarja 4 ja 3

CO₂ -modulaattoria käytetään yhdessä hiilidioksidikaasun annosteluletkun kanssa. Modulaattori voidaan asentaa Mosquito Slayer S4, S3 pyydyksiin ks. kuvat 1 – 4 sekä MS PRO pyydyksiin ks. MS PRO:n käyttöohje. Kaasun annosteluletku liitetään suoraan CO₂ -kaasupulloon ks. tarkemmin kaasun annosteluletkun selostetta. CO₂ -modulaattori (ks. kuvat 3 ja 4) muuntaa kaasun annosteluletkulta tulevan CO₂ tasaisen virtauksen jaksottaiseksi. Sykkivä CO₂ -virtaus jäljittelee ihmisten hengitysrytmiä mikä osaltaan parantaa pyydyksen itikkasaalista.

Lisäksi modulaattorin läpi kulkeutuva CO₂ irrottaa modulaattorin putkessa olevaa vaaratonta houkuttinta. [Maahantuojan kommentti: keruualtaan veteen on syytä aina lisätä jotakin neutraalia veden pintajännityksen alentajaa. Ilmavirtaus ei yksin riitä veden pintajännityksen riittävään alentamiseen. Voi myös kokeilla miten erilaiset houkuttimet vaikuttavat. Keruualtaan voi jakaa kahtia sulkemalla tulpalla altaan väliseinässä oleva reikä jolloin altaassa voi kokeilla samanaikaisesti kahta eri houkuttinta.]

Modulaattorin kiinnittämiseksi porataan 5 mm reiät sarjan S4 ja S3 pyydyksiin kuvan 5 mukaisiin paikkoihin ellei niitä ole tehty ennalta. Reikiin laitetaan modulaattorin pidikkeet, ks. kuva 2. Pidikkeet (2 kpl), CO₂ modulaattori(t) ja kaasun annosteluletku tulee tilata erikseen.

Mosquito Slayer S4 ja S3 pyydykset voi tilata lisähintaan myös kaasua käyttävinä pyydyksinä, tässä tapauksessa toimitus sisältää pyydyksen lisäksi CO₂ -modulaattorin (ei muita houkuttimia), kaksi pidikettä ja kaasun annosteluletkun. Pidikkeet ja modulaattori asennetaan kuvien 1 - 3 mukaisesti.

CO₂ -modulaattori on kulutustuote ja se tulee vaihtaa n. 30 päivän välein.



Kuva 1



Kuva 2




Kuva 3

CO₂ -modulaattori



Kuva 4

Pidike painetaan reikään

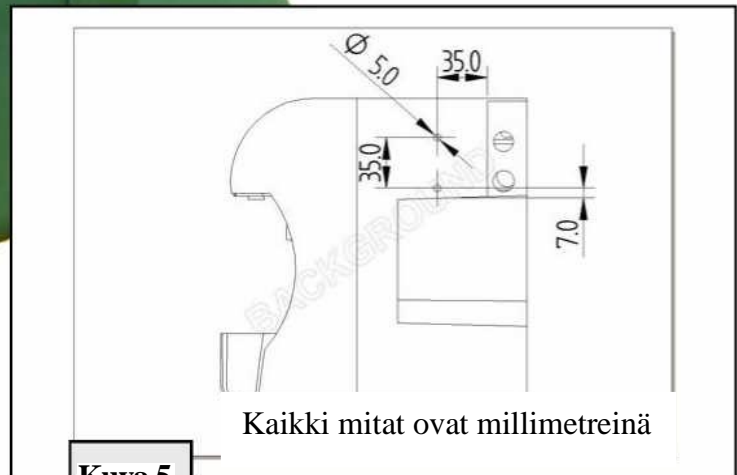

Kuva 5

Kaikki mitat ovat millimetreinä

CO₂ -modulaattoriin kiinnitetty kaasun annosteluletku